




HAMM

ANBAU- PLATTENVERDICHTER

TECHNISCHE DATEN:

Betriebsgewicht (kg)	Vibrationsfrequenz, regelbar (Hz)	Zentrifugalkraft (kN)	Arbeitsbreite A (mm)	Transportbreite B (mm)	Verschiebbar links/rechts C (mm)
1650	30 - 55	22 - 75	2315	2315	800


Typ	Gesamtlänge mit Anbau-Plattenverdichter (mm)
HC 130(i), HC 130(i) VIO, HC 130(i) C, HC 130(i) C VIO	7410

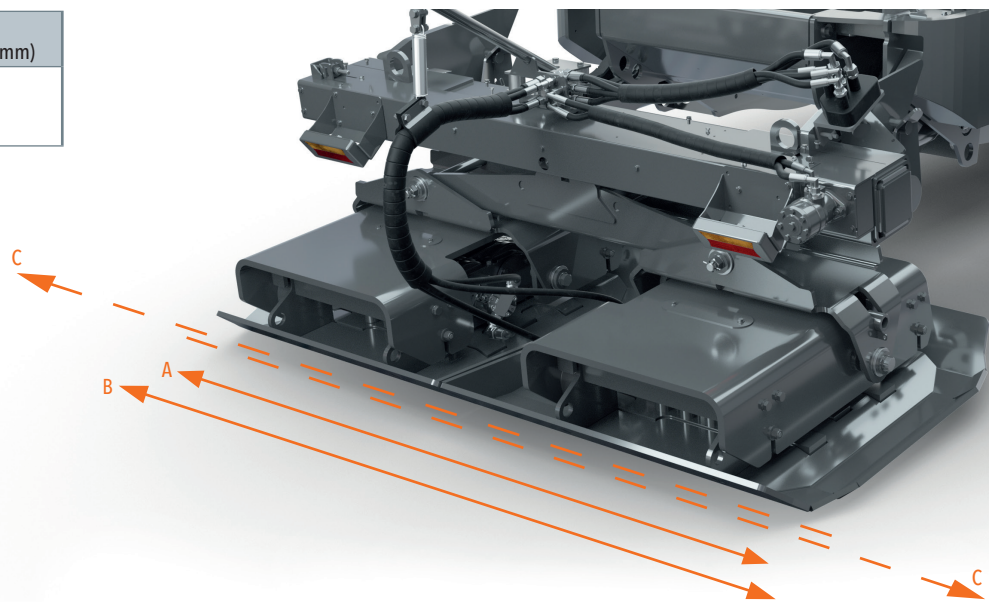

IM ÜBERBLICK:

- ◇ Verfügbar: HC 130(i), HC 130(i) VIO, HC 130(i) C, HC 130(i) C VIO
- ◇ Anwendung: Abschließende Oberflächenverdichtung von nichtbindigen Böden, z. B. enggestufte Sande und Kiese, die zur Wiederauflöckerungen neigen.
- ◇ Querverschiebung (rechts/links) um bis zu 800 mm ermöglicht sicheres Arbeiten in Randbereichen.
- ◇ Bedienung ist in das Easy Drive Bedienkonzept integriert.
- ◇ Maximale Verdichtungsleistung beim Aufschieben von Material in nur einem Arbeitsgang: Tiefenwirkung der Bandage wird mit der Verdichtung der obersten Schicht durch Anbau-Plattenverdichter kombiniert.
- ◇ Automatik Modus: Beim Absenken des Anbau-Plattenverdichters wird automatisch die Schwimmstellung und die Vibration aktiviert.
- ◇ Schnelle, einfache und sichere Montage über Anhängelbolzen und Multikupplung.


BEDIENUNG:

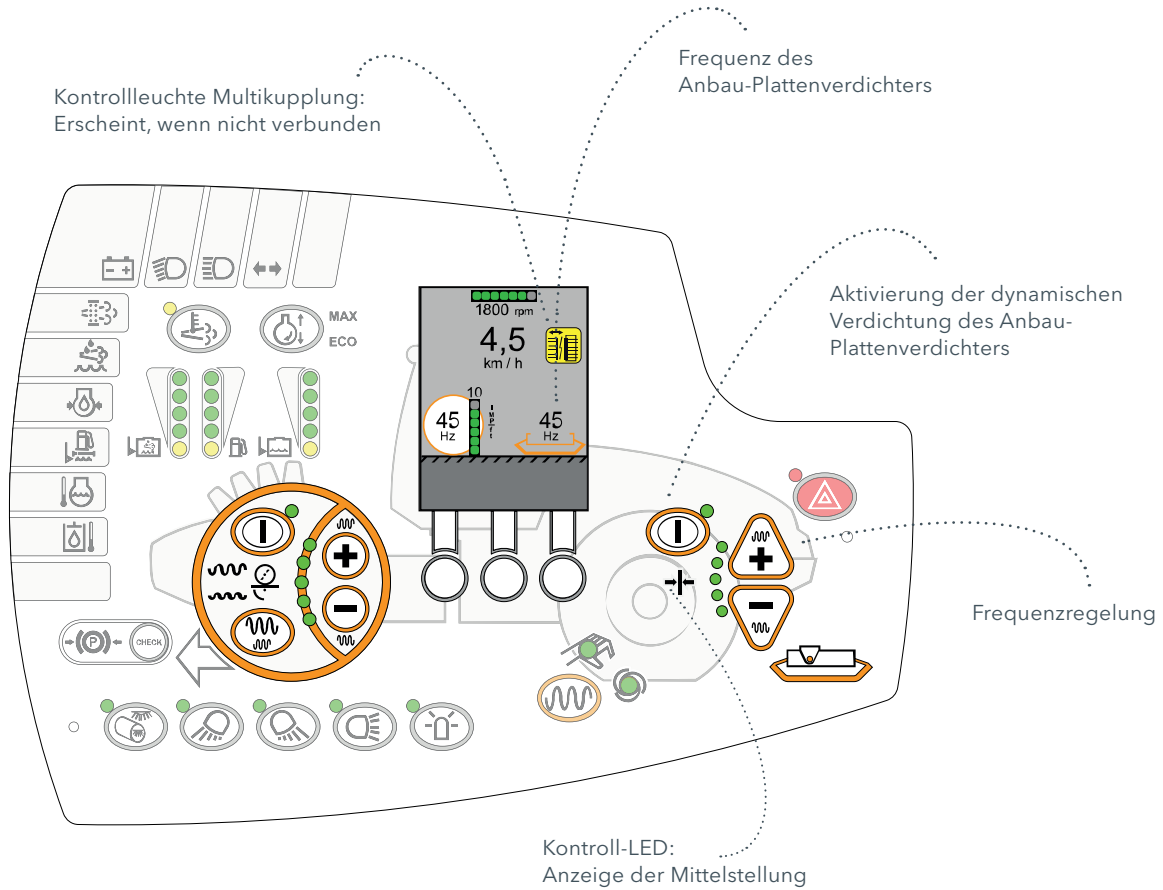


**Easy
Drive**

Verschiebung
links / rechts

Automatikmodus

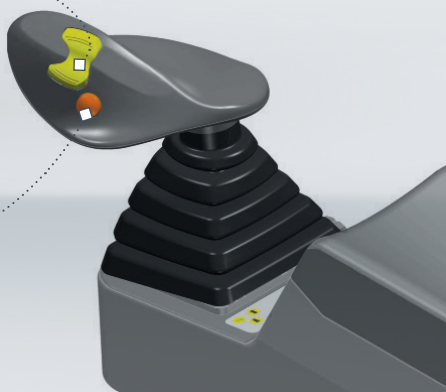

Heben / Senken

