




# SEGMENTOS DE PATA DE CABRA

## DATOS TÉCNICOS:

SEGMENTOS DE PATA DE CABRA		Serie HC CompactLine		Serie HC	
		HC 50i	HC 70i	HC 100(i) - HC 180(i)	HC 200(i) - HC 250(i)
Tambor	Anchura (mm)	1370	1680	2140	2140
Patas de cabra	Superficie frontal/pie (cm <sup>2</sup> )	100	100	156	156
	Cantidad/tambor	60	84	120	120
Segmentos	Número de piezas	2	2	3	3
Peso	Por tambor (kg)	454	650	1420	1460
Rascador	Rascador pata de cabra (acero)	•	•	•	•
	Rascador combinado	•	•		

## VISTA GENERAL:

- ◇ Aplicación: compactación de suelos cohesivos y suelos mixtos, así como en el contexto del reciclaje en frío. Secado rápido de material cohesivo con un aumento de la superficie de deslizamiento.
- ◇ Cambio rápido y sencillo de un compactador con tambor liso a un compactador de pata de cabra. Por tanto, se amplían las posibilidades de uso de un compactador con tambor liso.
- ◇ Montaje y desmontaje sencillos.
- ◇ Mayor comodidad de conducción gracias a la disposición especial.

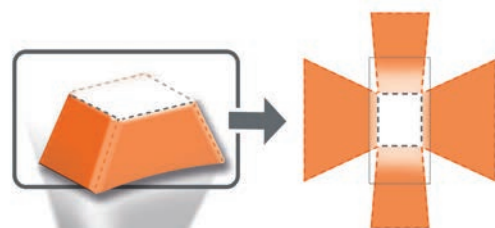


Superficie del segmento de pata de cabra




## VARIANTES:

2 piezas  
(Serie HC CompactLine)

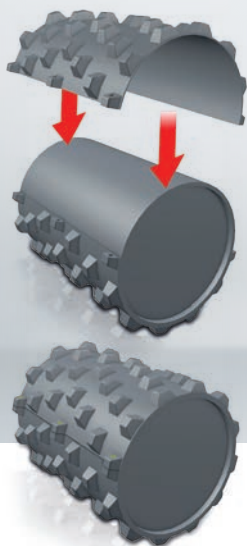

3 piezas  
(Serie HC)

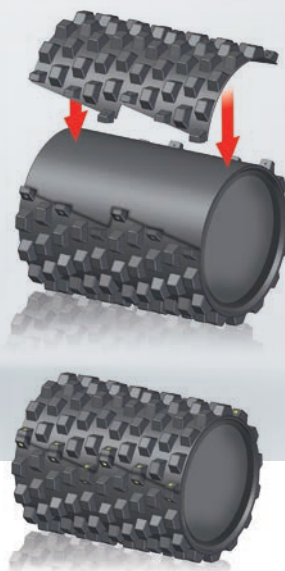

## RASCADOR COMBINADO:

- ◇ El rascador combinado incluye un rascador liso (plástico) y dientes del rascador (acero) para los segmentos de pata de cabra.
- ◇ El correspondiente soporte permite el almacenamiento seguro del rascador que no se necesite.
- ◇ Los rascadores pueden cambiarse de manera rápida y sencilla.
- ◇ Opcional en Serie HC CompactLine, Serie HC

