

# Teknik Özellikler


Soğuk Kazıma Makinesi W 200 Fi	
Kazıma Tamburu	
Standart kazıma eni	2,000 mm
Kazıma derinliği* <sup>1</sup>	0-330 mm
Uçlarla birlikte tambur çapı	1,020 mm
Motor	
Üretici	CUMMINS
Tip	QSX15
Soğutma	Su
Silindir adedi	6
2.100 d/dak. daki nominal güç	447 kW/600 HP/608 PS
1.900 d/dak. daki Maksimum Güç	455 kW/610 HP/619 PS
Nominal güçteki yakıt tüketimi/Saha ortalaması yakıt tüketimi	119 lt/sa. / 47 lt/sa.
Emisyon Standardı	EU Stage 5/US EPA Tier 4f
EN 500-2 motor ile uyumlu ses güç seviyesi/Operatör platformu	≤ 111 dB(A) / ≤ 80 dB(A)
Elektrik Sistemi	
Elektrik güç tedariki	24 V
Tank Kapasiteleri	
Yakıt tankı	1,200 lt
AdBlue® / DEF <sup>2</sup> )	100 lt
Hidrolik sıvı tankı	85 lt
Su tankı	3,270 lt
Sürüş özellikleri	
Maksimum yürüyüş ve kazıma hızı	0 – 100 m/min (6 km/sa.)
Palet üniteleri	
Palet üniteleri, ön ve arka (BxExY)	1,565 x 260 x 600 mm
Kazılan malzemenin yüklenmesi	
Yükleme konveyörü bant eni	850 mm
Boşaltma konveyörü bant eni	850 mm
Boşaltma konveyörünün teorik kapasitesi	375 m <sup>3</sup> /sa.
Ana Makina ağırlığı	
İşletme sıvıları hariç makinenin boş ağırlığı	25,950 kg
Çalışma ağırlığı, CE <sup>3</sup> )	28,200 kg
Mak.çalışma ağırlığı, (tanklar dolu, tüm ekipmanlar) FB 2200 ile	34,750 kg
İşletme sıvıları Ağırlıkları	
Doldurulan Su	3,270 kg
Doldurulan Dizel (0,83 kg/lt)	1,000 kg
AdBlue® / DEF <sup>2</sup> ) (1,1 kg/lt)	110 kg
Eklenen ilave ağırlıklar	
Sürücü	75 kg
Makine üzerindeki alet çantasındaki aletler	30 kg

<sup>1</sup>)= Maksimum kazıma derinliği aşınma toleransları nedeni ile belirlenen değerden sapma gösterebilir.

<sup>2</sup>)= AdBlue® Verband der Automobilindustrie nin kayıtlı ticari markasıdır. (German Association of Automotive Industry)

<sup>3</sup>)= Yarım dolu su tankı, yarım dolu yakıt tankı, 75 kg lık operatör ve aletlerle opsiyonel ekipmanlar hariç makina ağırlığı.

W 200 FI YANDAN GÖRÜNÜŞ / ÜSTTEN GÖRÜNÜŞ

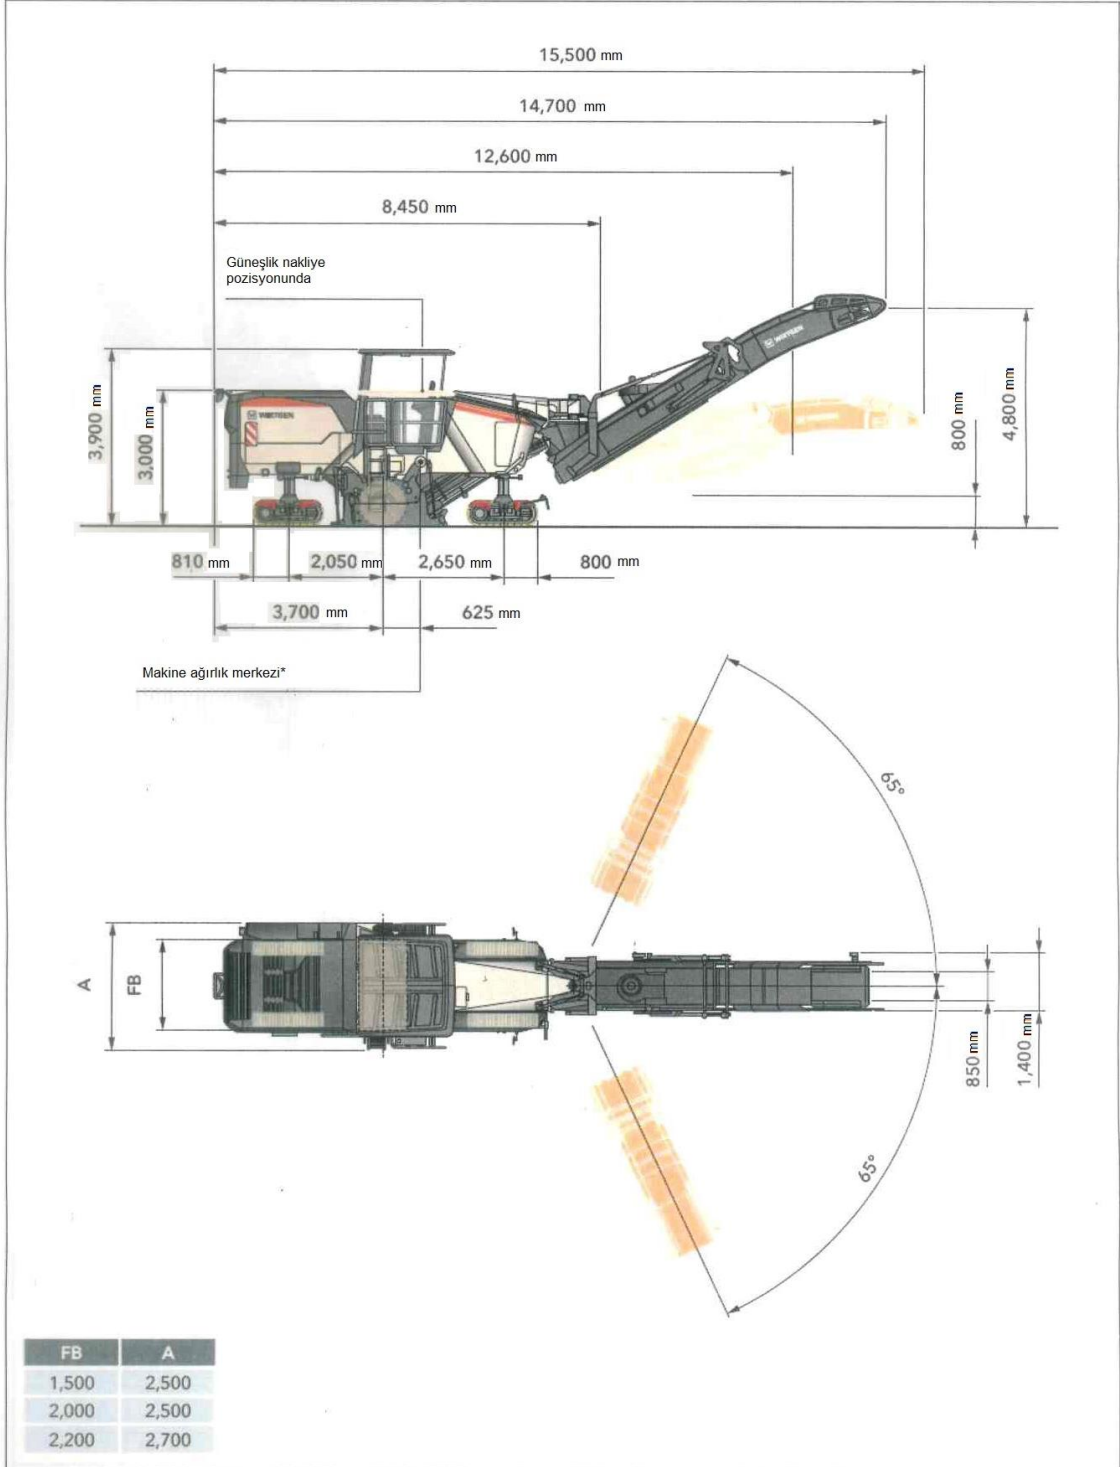

Çalışma ağırlığına bağlı olarak, Konveyör açıkken